Unità a parete

FTXC-D + RXC-D

App Onecta (opzionale)

Modalità standby con risparmio di energia

Unità a parete dall'ottimo rapporto qualità-prezzo

› Il pannello frontale piatto ed elegante si armonizza facilmente con qualsiasi tipo di arredamento ed è più facile da pulire
› App Onecta (opzionale)
› Valori di efficienza stagionale fino alla classe A++ in raffrescamento
› Refrigerante R32: basso impatto ambientale

FTXC-D + RXC-D

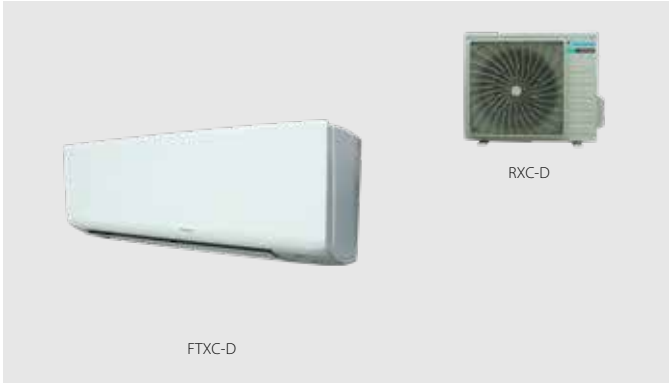

Unità interna				FTXC	20D	25D	35D	50D	60D	71D
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità		mm	288 x 770 x 234				297 x 990 x 273	
Peso	Unità			kg	9,00		9,50		13,0	
Filtro aria	Tipo				Estraibile/lavabile					
Ventilatore	Portata d'aria	Raffrescamento	Silenziosa/Bassa/Media/Alta	m^3/min	5,4 /6,1 /8,1 /10,8		5,4 /6,4 /8,7 /11,1	7,4 /8,1 /9,9 /12,5	10,2 /12,5 /14,5 /20,4	
Potenza sonora	Raffrescamento			dBA	57		58	60	63	
Livello di pressione sonora	Raffrescamento	Silenziosa/Bassa/Alta		dBA	21 /26 /40		22 /26 /41	30 /33 /47	31 /38 /48	
Sistemi di controllo	Telecomando infrarossi				ARC486A2					
	Telecomando con cavo				-					

Unità esterna				RXC	20D	25D	35D	50D	60D	71D
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità		mm	550 x 658 x 273			615 x 845 x 300		695 x 930 x 350
Peso	Unità			kg	24,0		26,0	39,0		45,0
Potenza sonora	Raffrescamento			dBA	58		60	65	66	69
Livello di pressione sonora	Raffrescamento	Alta		dBA	45		46	51	54	
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBS	10 ~46			-10 ~46		
	Riscaldamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBU	-15 ~18					
Refrigerante	Tipo				R-32					
	GWP				675,0					
	Carica			kg/ TCO2Eq	0,550 /0,371		0,750 /0,506	1,00 /0,675	1,10 /0,743	1,15 /0,776
Attacchi tubazioni	Liquido	DE		mm	6,35					
	Gas	DE		mm	9,52			12,7		
	Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.	m	20			30		
		Sistema	Senza carica	m	8					
	Carica di refrigerante aggiuntivo			kg/m	0,017 (per lunghezza tubazioni superiore a 7,5 m)					
	Dislivello	int. - est.	Max.	m	15,0			20,0		
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V	1~/50 /220-240					
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			A	16					

Dati sull'efficienza				FTXC + RXC	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D
Capacità di raffrescamento	Min./Max.			kW	1,3 /3,0		1,3 /4,0	1,4 /6,2	1,8 /7,0	2,3 /7,3
Capacità di riscaldamento	Min./Max.			kW	1,30 /4,00		1,30 /4,80	1,36 /6,60	1,48 /8,00	2,30 /9,00
Potenza assorbita	Raffrescamento		Min./Nom./Max.	kW	0,30 /0,595 /1,15	0,30 /0,765 /1,15	0,32 /1,05 /1,74	0,30 /1,55 /2,11	0,38 /1,89 /2,05	0,44 /2,38 /2,54
	Riscaldamento		Min./Nom./Max.	kW	0,28 /0,670 /1,35	0,28 /0,750 /1,35	0,28 /1,07 /1,57	0,27 /1,52 /1,85	0,33 /1,68 /2,35	0,50 /2,46 /2,74
Raffrescamento ambienti	Classe di efficienza energetica				A++					A
	Capacità		Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96
	SEER				6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30
	Consumo energetico annuale			kWh/a	106	131	175	276	339	460
Riscaldamento di ambienti (condizioni climatiche medie)	Classe di efficienza energetica				A+					A
	Capacità		Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35
	SCOP/A				4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81
	Consumo energetico annuale			kWh/a	595	701	733	1.234	1.353	2.332
Efficienza nominale	EER				3,36	3,35		3,29	3,30	2,98
	COP				3,73	3,79	3,74	3,71	3,81	3,25
	Classe energetica		Raffrescamento/ Riscaldamento		A/A					C/C
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			A	16					

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222
www.daikin.it

I prodotti Daikin sono disponibili presso: