Accumuli Acqua Calda Sanitaria



ariston

VERIFICA LISTINO AGGIORNATO

go.fiorinigroup.it/pr

Serbatoi Inerziali per ACS FLEXY

La gamma FLEXY è costituita da serbatoi inerziali per acqua calda sanitaria, disponibili nella versione con o senza boccaporto di ispezione (che consente un facile accesso in fase di controllo e manutenzione), in diverse capacità, dai 200 ai 10000 litri. Sono dotati di coibentazione ad alto potere isolante rigida o flessibile e rivestimento esterno in PVC, anodo di magnesio per la protezione da correnti galvaniche.



Materiale: acciaio al carbonio S 235 JR

Trattamento protettivo interno

- fino a 1000 litri vetroporcellanatura inorganica, rispondente alla norma DIN 4753.3
- da 1500 litri smaltatura Bluetech con resine termoindurenti, idonei per acqua sanitaria

Coibentazione

Capacità (l)	Tipo
200, 300	Poliuretano espanso rigido alta densità
da 500 a 1000	Polistirene Grafitico + Fibra di Poliestere
da 1500 a 5000	Fibra di Poliestere
da 6000	Poliuretano flessibile

Limite di utilizzo

Capacità (l)	Temperatura max.	Pressione max.
fino a 1000	95°C	10 bar
da 1500	80°C	6 bar

TESTED

Accessori Inclusi: Piedini regolabili in altezza per taglie fino a 500 l, valvola di sicurezza e termometro per le taglie fino a 1000 l, anodo sacrificale al magnesio per tutte le taglie.

Accessori Standard: vedi pag 286


Esecuzioni speciali: vedi pag 289

*Idonei per utilizzo con Boil custom (pag 178)


Capacità l	FLEXY con boccaporto Cod.*	FLEXY con boccaporto Prezzo	Classe energetica	Con imballo verticale Dimensioni cm	Con imballo verticale Peso kg	FLEXY senza boccaporto Cod.	FLEXY senza boccaporto Prezzo	Classe energetica	Con imballo verticale Dimensioni cm	Con imballo verticale Peso kg
200	817060015X	€ 1.428,00	B	75x75x125	90	817060021X	€ 1.188,00	B	75x75x125	80
300	817060016X	€ 1.640,00	B	75x75x150	100	817060022X	€ 1.400,00	B	75x75x150	90
500	817060017X	€ 2.414,00	C	80x80x209	134	817060023X	€ 2.187,00	C	80x80x209	124
750	817060018X	€ 3.746,00	C	99x99x199	260	817060024X	€ 3.438,00	C	99x99x199	250
1000	817060019X	€ 4.378,00	C	99x99x230	296	817060025X	€ 3.925,00	C	99x99x230	286
1500	817080112X	€ 4.478,00	C	123x123x240	229	817080098X	€ 4.030,00	C	123x123x240	218
2000	817080099X	€ 4.889,00	C	132x132x275	280	817080115X	€ 4.643,00	C	132x132x275	270
2500	817080100X	€ 5.311,00		147x147x277,5	316	817080116X	€ 4.765,00		147x147x277,5	306
3000	817080101X	€ 6.032,00		147x147x299	349	817080117X	€ 5.593,00		147x147x299	339
4000	817080102X	€ 7.675,00		163x163x306	508	817080118X	€ 7.241,00		163x163x306	498
5000	817080103X	€ 8.786,00		183x183x310	597	817080119X	€ 8.307,00		183x183x310	587
6000	817080120X	€ 11.589,00		282x203x217,5	746	-	-			
8000	817080121X	€ 13.756,00		352x203x217,5*	882	-	-			
10000	817080122X	€ 16.492,00		427x203x217,5*	1032	-	-			

*la spedizione in container richiede container open top


Serbatoi Inerziali per ACS FLEXY

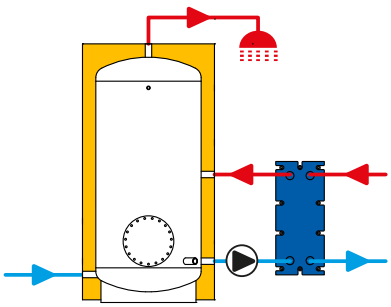


200 ≤ cap. ≤ 300

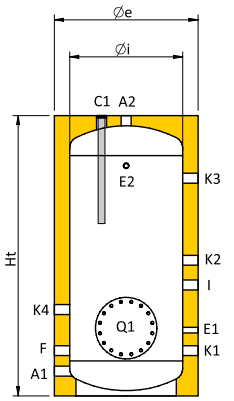


500 ≤ cap. ≤ 1000

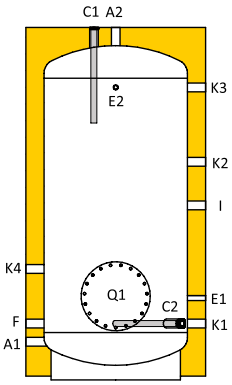

1500 ≤ cap. ≤ 5000

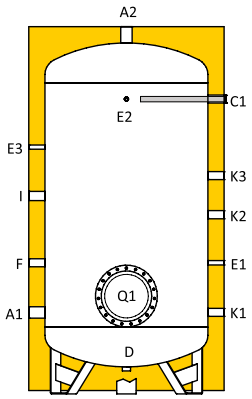

6000 ≤ cap. ≤ 10000

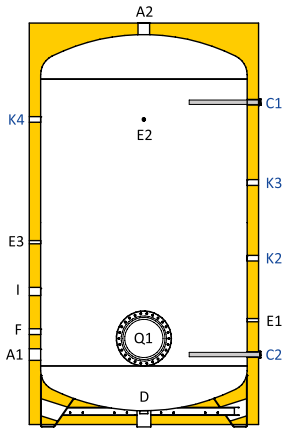

Legenda connessioni

A1	Ingresso acqua sanitaria
A2	Uscita acqua sanitaria
C1	Anodo
C2	Anodo
D	Scarico
E1	Sonda / Termometro
E2	Sonda / Termometro
E3	Sonda / Termometro
F	Ricircolo
I	Resistenza Elettrica
K1	Ausiliario
K2	Ausiliario
K3	Ausiliario
K4	Ausiliario
Q1	Boccaporto d'ispezione

Tabella connessioni

Cap. l	A1 pollici	A2 pollici	C1 pollici	C2 pollici	D pollici	E1 pollici	E2 pollici	E3 pollici	F pollici	I pollici	K1 pollici	K2 pollici	K3 pollici	K4 pollici	Q1 (Øext/Øint) mm
200	1"1/4	1"1/4	1"1/4	-	-	1/2"	1/2"	-	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø300/Ø220
300	1"1/4	1"1/4	1"1/4	-	-	1/2"	1/2"	-	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø300/Ø220
500	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	-	1/2"	1/2"	-	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø300/Ø220
750	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	-	1/2"	1/2"	-	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø380/Ø300
1000	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	-	1/2"	1/2"	-	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø380/Ø300
1500	2"	2"	1"1/4	-	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	-	Ø380/Ø300
2000	2"	2"	1"1/4	-	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	-	Ø430/Ø350
2500	2"1/2	2"1/2	1"1/4	-	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	-	Ø430/Ø350
3000	3"	3"	1"1/4	-	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	-	Ø430/Ø350
4000	3"	3"	1"1/4	-	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	-	Ø430/Ø350
5000	3"	3"	1"1/4	-	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	-	Ø430/Ø350
6000	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	-	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø480/Ø400
8000	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	-	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø480/Ø400
10000	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	-	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø480/Ø400

Tabella dimensioni

Cap. l	Øe mm	Ht mm	R* mm	A1 mm	C1 mm	C2 mm	D mm	E1 mm	E2 mm	E3 mm	F mm	I mm	K1 mm	K2 mm	K3 mm	K4 mm	Q1** mm
200	700	1100	1305	130	1100	-	-	320	855	-	220	540	130	660	970	420	330
300	700	1340	1515	130	1340	-	-	320	1120	-	220	540	220	660	1060	420	330
500	760	1920	2065	150	1920	250	-	380	1640	-	250	945	250	1090	1640	480	360
750	950	1970	2190	210	1970	310	-	460	1610	-	310	960	310	1150	1610	610	460
1000	950	2280	2470	210	2280	310	-	460	1910	-	310	915	310	1150	1910	610	460
1500	1250	2280	2600	500	1810	-	165	805	1810	1515	805	1215	500	1100	1340	-	600
2000	1350	2600	2930	505	2115	-	155	805	2115	1805	805	1505	505	1105	1345	-	620
2500	1400	2655	3000	565	2150	-	175	865	2150	1850	850	1550	565	1165	1405	-	680
3000	1450	2870	3215	575	2350	-	180	800	2350	2050	850	1750	575	1050	1415	-	690
4000	1600	2940	3350	600	2380	-	160	900	2380	2080	870	1780	600	1200	1440	-	715
5000	1800	2980	3480	610	2385	-	140	910	2160	2085	885	1785	610	1210	1450	-	725
6000	2000	2820	3460	630	2230	630	140	930	2080	1470	880	1230	-	1470	1930	2080	770
8000	2000	3520	4050	630	2830	630	140	930	2680	1610	830	1180	-	1470	2130	2680	770
10000	2000	4270	4720	630	3580	630	140	930	3430	1610	830	1180	-	1470	2880	3430	770

R*: Quota di ribaltamento

Q1**: altezza dal centro del boccaporto a terra

VERIFICA LISTINO AGGIORNATO

go.fiorinigroup.it/pr

Serbatoi Inerziali per ACS FLEXY Container


La gamma FLEXY Container è costituita da serbatoi inerziali per acqua calda sanitaria con altezze ribassate e dimensioni studiate appositamente per garantire l'installazione in centrali termiche con altezze ridotte. Inoltre la riduzione delle altezze li rende idonei al trasporto via container. La gamma PN 6 bar è disponibile anche in geometrie idonee al trasporto in container High Cube. La gamma dispone di boccaporto di ispezione (che consente un facile accesso in fase di controllo e manutenzione), in diverse capacità, dai 1500 ai 5000 litri. Sono dotati di coibentazione ad alto potere isolante flessibile e rivestimento esterno in PVC, anodo di magnesio per la protezione da correnti galvaniche. La movimentazione dei Flexy container avviene grazie all'utilizzo dei traversi posizionati sotto i piedi del serbatoio, permettendo così di ridurre al minimo anche gli ingombri del prodotto imballato.



Materiale: acciaio al carbonio S 235 JR
Trattamento protettivo interno: smaltatura Bluetech con resine termoindurenti, idonei per acqua sanitaria
Coibentazione

Capacità (l)	Tipo
da 1500 a 5000	Fibra di Poliestere

TESTED

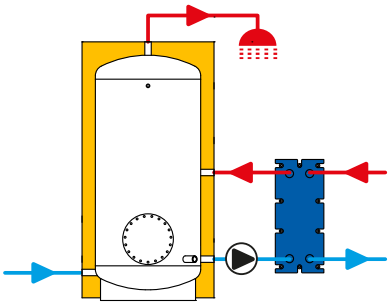

Limite di utilizzo

Modello	Temperatura max.	Pressione max.
PN 6 bar	80°C	6 bar
PN 6 bar High Cube	80°C	6 bar
PN 8 bar	80°C	8 bar

Accessori Inclusi: anodo sacrificale al magnesio per tutte le taglie.

Accessori Standard: vedi pag 286

Esecuzioni speciali: vedi pag 289

FLEXY container PN 6 bar

				Con imballo verticale	
Capacità l	Cod.	Prezzo	Classe energetica	Dimensioni cm	Peso kg
1500	817080196X	€ 4.066,00	C	135x135x205	200
2050	817080197X	€ 5.195,00		145x145x212	250
2500	817080198X	€ 6.517,00		160x160x199	325
3000	817080199X	€ 6.579,00		180x180x199	395
4000	817080200X	€ 8.167,00		200x200x202	510
5000	817080201X	€ 10.771,00		210x210x219	600

FLEXY container PN 6 bar High Cube


				Con imballo verticale	
Capacità l	Cod.	Prezzo	Classe energetica	Dimensioni cm	Peso kg
1500	817080196X	€ 4.066,00	C	135x135x205	200
2050	817080211X	€ 5.113,00		140x140x223	260
2500	817080198X	€ 6.517,00		160x160x220	325
3000	817080208X	€ 6.926,00		160x160x240	420
4000	817080209X	€ 7.897,00		180x180x242	500
5000	817080210X	€ 10.771,00		200x200x244	605

FLEXY container PN 8 bar


				Con imballo verticale	
Capacità l	Cod.	Prezzo	Classe energetica	Dimensioni cm	Peso kg
1500	817080202X	€ 5.271,00	C	135x135x205	223
2050	817080203X	€ 5.500,00		145x145x212	303
2500	817080204X	€ 7.141,00		160x160x220	388
3000	817080205X	€ 7.701,00		180x180x199	453
4000	817080206X	€ 10.149,00		200x200x202	585
5000	817080207X	€ 12.581,00		210x210x219	673

FLEXY Container PN 6 bar
Dimensioni

1500 ≤ cap. ≤ 2500

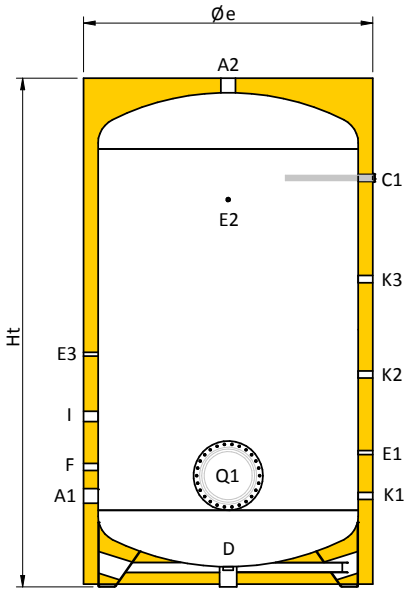

3000 ≤ cap. ≤ 5000

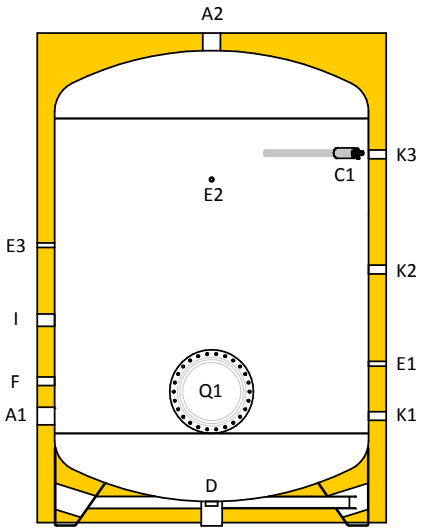

Legenda attacchi

A1	Ingresso acqua sanitaria
A2	Uscita acqua sanitaria
C1	Anodo
D	Scarico
E1	Sonda / Termometro
E2	Sonda / Termometro
E3	Sonda / Termometro
F	Ricircolo
I	Resistenza Elettrica
K1	Ausiliario
K2	Ausiliario
K3	Ausiliario
Q1	Boccaporto d'ispezione

Tabella connessioni

Cap. l	A1 pollici	A2 pollici	C1 pollici	D pollici	E1 pollici	E2 pollici	E3 pollici	F pollici	I pollici	K1 pollici	K2 pollici	K3 pollici	Q1 (Øext/Øint) mm
1500	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø380/Ø300
2050	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
2500	2"1/2	2"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
3000	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
4000	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
5000	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350

Tabella altezze


Cap. l	Øe mm	Ht mm	R* mm	A1 mm	C1 mm	D mm	E1 mm	E2 mm	E3 mm	F mm	I mm	K1 mm	K2 mm	K3 mm	Q1** mm
1500	1350	2050	2455	505	1575	155	805	1575	1505	805	1165	505	1105	1345	605
2050	1450	2120	2568	575	1635	180	800	1635	1475	850	1175	575	1050	1415	690
2500	1600	2195	2716	605	1665	165	905	1665	1405	875	1205	605	1205	1445	720
3000	1800	1985	2680	615	1435	145	895	1435	1315	815	1115	595	1195	1435	730
4000	2000	2020	2843	630	1450	140	910	1450	1370	880	1130	610	1160	1450	745
5000	2100	2186	3031	685	1525	155	925	1525	1485	885	1185	685	1225	1525	800

R*: Quota di ribaltamento

Q1**: altezza dal centro del boccaporto a terra

FLEXY Container PN 6 bar High Cube Dimensioni

1500 ≤ cap. ≤ 5000

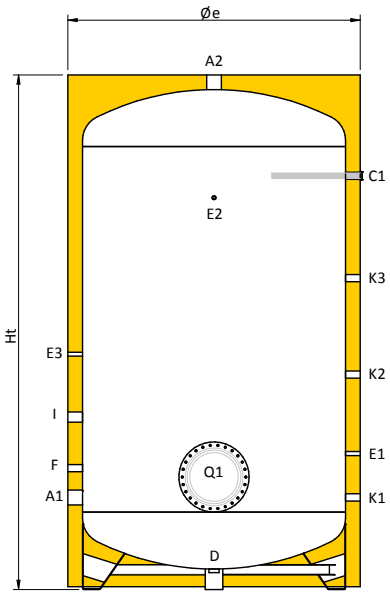

Legenda attacchi

A1	Ingresso acqua sanitaria
A2	Uscita acqua sanitaria
C1	Anodo
D	Scarico
E1	Sonda / Termometro
E2	Sonda / Termometro
E3	Sonda / Termometro
F	Ricircolo
I	Resistenza Elettrica
K1	Ausiliario
K2	Ausiliario
K3	Ausiliario
Q1	Boccaporto d'ispezione

Tabella connessioni

Cap. l	A1 pollici	A2 pollici	C1 pollici	D pollici	E1 pollici	E2 pollici	E3 pollici	F pollici	I pollici	K1 pollici	K2 pollici	K3 pollici	Q1 (Øext/Øint) mm
1500	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø380/Ø300
2050	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
2500	2"1/2	2"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
3000	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
4000	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350
5000	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø430/Ø350

Tabella altezze


Cap. l	Øe mm	Ht mm	R* mm	A1 mm	C1 mm	D mm	E1 mm	E2 mm	E3 mm	F mm	I mm	K1 mm	K2 mm	K3 mm	Q1** mm
1500	1350	2050	2455	505	1575	155	805	1575	1505	805	1165	505	1105	1345	605
2050	1400	2230	2535	540	1740	150	840	1740	1375	825	1075	540	1140	1380	655
2500	1600	2195	2716	605	1665	165	905	1665	1405	875	1205	605	1205	1445	720
3000	1600	2395	2775	605	1865	165	905	1865	1405	875	1205	605	1205	1445	720
4000	1800	2420	2900	630	1830	140	910	1830	1370	880	1130	630	1160	1450	745
5000	2000	2435	3030	615	1865	145	895	1865	1315	815	1115	615	1195	1435	730

R*: Quota di ribaltamento


Q1**: altezza dal centro del boccaporto a terra

FLEXY Container PN 8 bar
Dimensioni

1500 ≤ cap. ≤ 2500

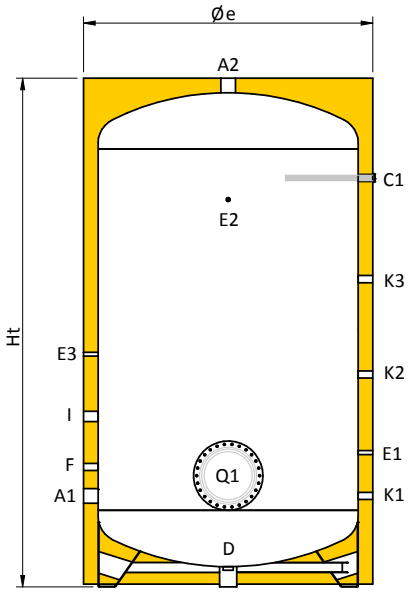

3000 ≤ cap. ≤ 5000

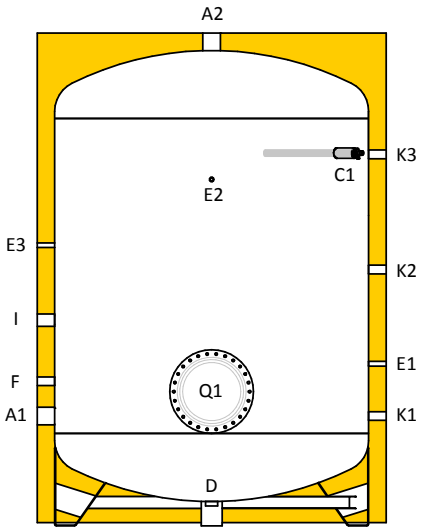

Legenda attacchi

A1	Ingresso acqua sanitaria
A2	Uscita acqua sanitaria
C1	Anodo
D	Scarico
E1	Sonda / Termometro
E2	Sonda / Termometro
E3	Sonda / Termometro
F	Ricircolo
I	Resistenza Elettrica
K1	Ausiliario
K2	Ausiliario
K3	Ausiliario
Q1	Boccaporto d'ispezione

Tabella connessioni

Cap. l	A1 pollici	A2 pollici	C1 pollici	D pollici	E1 pollici	E2 pollici	E3 pollici	F pollici	I pollici	K1 pollici	K2 pollici	K3 pollici	Q1 (Øext/Øint) mm
1500	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø480/Ø400
2050	2"	2"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø480/Ø400
2500	2"1/2	2"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø480/Ø400
3000	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø480/Ø400
4000	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø480/Ø400
5000	3"	3"	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø480/Ø400

Tabella altezze

Cap. l	Øe mm	Ht mm	R* mm	A1 mm	C1 mm	D mm	E1 mm	E2 mm	E3 mm	F mm	I mm	K1 mm	K2 mm	K3 mm	Q1** mm
1500	1350	2050	2455	505	1575	155	805	1575	1505	805	1165	505	1105	1345	655
2050	1450	2120	2568	575	1635	180	800	1635	1475	850	1175	575	1050	1415	715
2500	1600	2195	2716	605	1665	165	905	1665	1405	875	1205	605	1205	1445	745
3000	1800	1985	2680	615	1435	145	895	1435	1315	815	1115	595	1195	1435	755
4000	2000	2020	2843	630	1450	140	910	1450	1370	880	1130	610	1160	1450	780
5000	2100	2186	3031	685	1525	155	925	1525	1485	885	1185	685	1225	1525	825

R*: Quota di ribaltamento

Q1**: altezza dal centro del boccaporto a terra

VERIFICA LISTINO AGGIORNATO

go.fiorinigroup.it/pr

Serbatoi Inerziali per ACS FLEXY INOX

La gamma FLEXY INOX è costituita da serbatoi inerziali per acqua calda sanitaria, realizzati in acciaio inossidabile molto resistente alla corrosione. I serbatoi sono disponibili in diverse capacità, dai 200 ai 5000 Litri. Sono dotati di coibentazione flessibile ad alto potere isolante e rivestimento esterno in PVC, anodo di magnesio per la protezione da correnti galvaniche e flangia di ispezione che consente un facile accesso in fase di controllo e manutenzione.



Materiale: acciaio INOX AISI 316

Trattamento protettivo interno: decapaggio e passivazione

Coibentazione

Capacità (l)	Tipo
da 200 a 5000	Fibra di Poliestere

Limite di utilizzo

Temperatura max.	Pressione max.
95°C	6 bar

Accessori Inclusi: Anodo sacrificale al magnesio per tutte le taglie.

Accessori Standard: vedi pag 286

Esecuzioni speciali: vedi pag 289


TESTED

Cap. l	Con boccaporto			Con imballo verticale	Senza boccaporto			Con imballo verticale
	Cod.*	Prezzo	Classe energetica	Dimensioni cm	Cod.	Prezzo	Classe energetica	Dimensioni cm
200	817040188X	€ 3.332,00	B	68x68x159	817040025	€ 2.666,00	B	68x68x159
300	817040189X	€ 3.767,00	B	78x78x163	817040026	€ 3.056,00	B	78x78x163
500	817040190X	€ 4.795,00	C	83x83x207	817040027	€ 4.005,00	C	83x83x207
800	817040191X	€ 5.905,00	C	102x102x204	817040028	€ 5.383,00	C	102x102x204
1000	817040192X	€ 6.678,00	C	103x103x231	817040029	€ 5.795,00	C	103x103x231
1500	817040112X	€ 9.844,00	C	123x123x232	817040030	€ 9.205,00	C	123x123x232
2000	817040113X	€ 11.661,00	C	143x143x240	817040031	€ 11.128,00	C	143x143x240
2500	817040114X	€ 14.754,00		143x143x265	817040032	€ 13.375,00		143x143x265
3000	817040115X	€ 16.158,00		148x148x292	817040033	€ 14.715,00		148x148x292
4000	817040116X	€ 18.808,00		163x163x300	817040034	€ 17.274,00		163x163x300
5000	817040117X	€ 26.834,00		183x183x303	817040035	€ 21.498,00		183x183x303


*Idonei per utilizzo con Boil custom (pag 178)

Serbatoi Inerziali per Acqua Calda Sanitaria FLEXY INOX


200 ≤ cap. ≤ 300

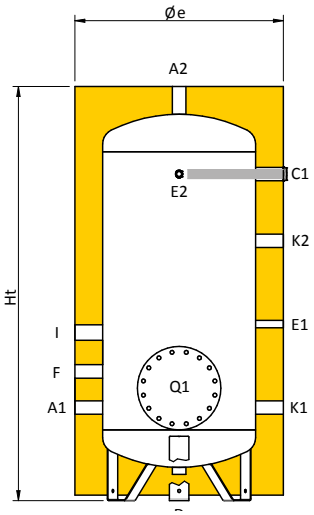

500 ≤ cap. ≤ 1000

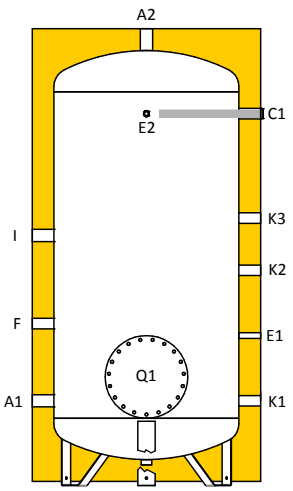

1500 ≤ cap. ≤ 5000

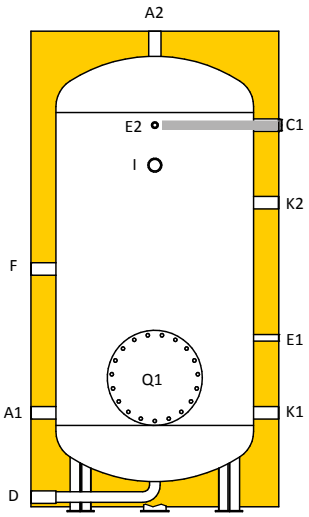

Legenda attacchi

A1	Ingresso acqua sanitaria
A2	Uscita acqua sanitaria
C1	Anodo
D	Scarico
E1	Sonda / Termometro
E2	Sonda / Termometro
F	Ricircolo
I	Resistenza Elettrica
K1	Ausiliario
K2	Ausiliario
K3	Ausiliario
Q1	Boccaporto d'ispezione

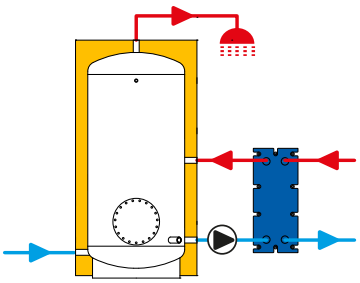


Tabella connessioni

Cap. l	A1 pollici	A2 pollici	C1 pollici	D pollici	E1 pollici	E2 pollici	F pollici	I pollici	K1 pollici	K2 pollici	K3 pollici	Q1 (Øext/Øint) mm
200	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	-	Ø300/Ø220
300	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	-	Ø300/Ø220
500	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø300/Ø220
800	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø380/Ø300
1000	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	1"1/4	Ø380/Ø300
1500	1"1/2	1"1/2	1"1/4	1"1/2	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	-	Ø380/Ø300
2000	2"	2"	1"1/4	2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	-	Ø430/Ø350
2500	2"	2"	1"1/4	2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	-	Ø430/Ø350
3000	2"	2"	1"1/4	2"	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	-	Ø430/Ø350
4000	2"1/2	2"1/2	1"1/4	2"1/2	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	-	Ø430/Ø350
5000	2"1/2	2"1/2	1"1/4	2"1/2	1/2"	1/2"	1"1/4	1"1/2	1"1/4	1"1/4	-	Ø430/Ø350

Tabella altezze

Cap. l	Øe mm	Ht mm	R* mm	A1 mm	C1 mm	E1 mm	E2 mm	F mm	I mm	K1 mm	K2 mm	K3 mm	Q1** mm
200	650	1410	1535	295	1135	595	1135	425	540	295	915	-	365
300	750	1490	1650	335	1175	635	1175	465	605	335	935	-	405
500	850	1770	1945	350	1420	650	1420	650	935	350	950	1190	420
800	990	1810	2045	370	1440	670	1440	700	1150	370	990	1210	480
1000	1000	2100	2330	390	1710	690	1710	745	1150	390	990	1230	500
1500	1250	2225	2555	425	1815	725	1815	1115	1455	425	1265	-	555
2000	1450	2305	2725	460	1850	760	1850	1150	1490	460	1300	-	615
2500	1400	2530	2895	460	2100	760	2100	1275	1600	460	1300	-	615
3000	1450	2800	3155	475	2365	775	2365	1415	1645	475	1315	-	630
4000	1600	2880	3295	530	2400	830	2400	1450	1680	530	1370	-	665
5000	1800	2910	3425	530	2400	830	2400	1450	1680	530	1370	-	665

R*: Quota di ribaltamento

Q1**: altezza dal centro del boccaporto a terra



Scarica il materiale informativo

go.fiorinigroup.it/ita/materiale

fiorini

Fiorini Industries S.r.l.
Ph. +39 0543 723197 – Fax +39 0543 720413
Via Zampeschi 119 – 47122 Forlì (FC) – Italy
www.fiorini-industries.com