

Accumuli
Acqua Calda Sanitaria
FLEXY INOX



flexinox

Serbatoi Inerziali per ACS FLEXY INOX

La gamma FLEXY INOX è costituita da serbatoi inerziali per acqua calda sanitaria, realizzati in acciaio inossidabile molto resistente alla corrosione. I serbatoi sono disponibili in diverse capacità, dai 200 ai 5000 Litri. Sono dotati di coibentazione flessibile ad alto potere isolante e rivestimento esterno in PVC, anodo di magnesio per la protezione da correnti galvaniche e flangia di ispezione che consente un facile accesso in fase di controllo e manutenzione.

Materiale: acciaio INOX AISI 316

Trattamento protettivo interno: decapaggio e passivazione

Coibentazione

Capacità (l)	Tipo
da 200 a 5000	Fibra di Poliestere

Limite di utilizzo

Temperatura max.	Pressione max.
95°C	6 bar

 **Accessori Inclusi:** Anodo sacrificale al magnesio per tutte le taglie.

 **Accessori Standard:** vedi pag 286

 **Esecuzioni speciali:** vedi pag 289



TESTED

Cap. l	Con boccaporto			Con imballo verticale	Senza boccaporto			Con imballo verticale
	Cod.*	Prezzo	Classe energetica	Dimensioni cm	Cod.	Prezzo	Classe energetica	Dimensioni cm
200	817040188X	€ 3.332,00	B	68x68x159	817040025	€ 2.666,00	B	68x68x159
300	817040189X	€ 3.767,00	B	78x78x163	817040026	€ 3.056,00	B	78x78x163
500	817040190X	€ 4.795,00	C	83x83x207	817040027	€ 4.005,00	C	83x83x207
800	817040191X	€ 5.905,00	C	102x102x204	817040028	€ 5.383,00	C	102x102x204
1000	817040192X	€ 6.678,00	C	103x103x231	817040029	€ 5.795,00	C	103x103x231
1500	817040112X	€ 9.844,00	C	123x123x232	817040030	€ 9.205,00	C	123x123x232
2000	817040113X	€ 11.661,00	C	143x143x240	817040031	€ 11.128,00	C	143x143x240
2500	817040114X	€ 14.754,00		143x143x265	817040032	€ 13.375,00		143x143x265
3000	817040115X	€ 16.158,00		148x148x292	817040033	€ 14.715,00		148x148x292
4000	817040116X	€ 18.808,00		163x163x300	817040034	€ 17.274,00		163x163x300
5000	817040117X	€ 26.834,00		183x183x303	817040035	€ 21.498,00		183x183x303

*Idonei per utilizzo con Boil custom (pag 178)

Serbatoi Inerziali per Acqua Calda Sanitaria FLEXY INOX

200 ≤ cap. ≤ 300

500 ≤ cap. ≤ 1000

1500 ≤ cap. ≤ 5000

Legenda attacchi

A1	Ingresso acqua sanitaria
A2	Uscita acqua sanitaria
C1	Anodo
D	Scarico
E1	Sonda / Termometro
E2	Sonda / Termometro
F	Ricircolo
I	Resistenza Elettrica
K1	Ausiliario
K2	Ausiliario
K3	Ausiliario
Q1	Boccaporto d'ispezione

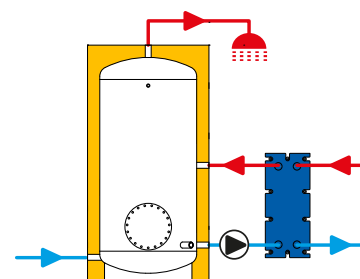
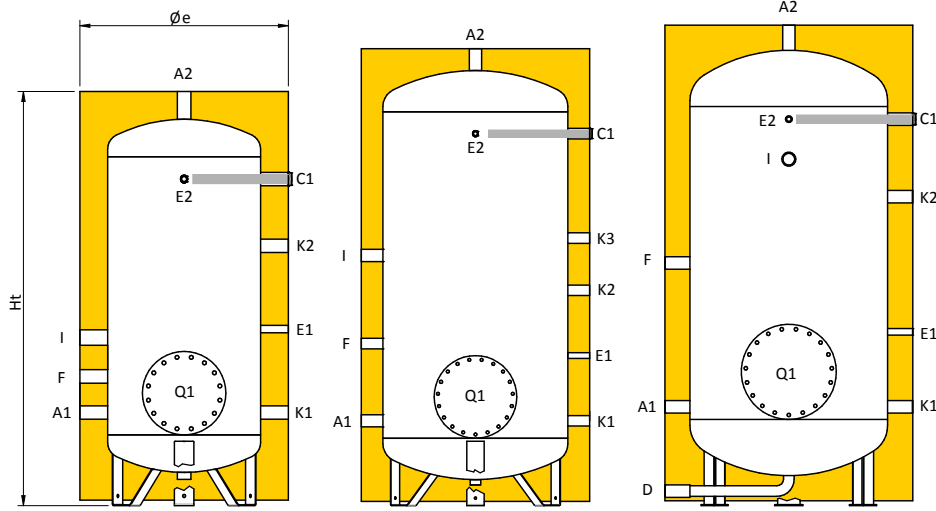


Tabella connessioni

Cap. l	A1 pollici	A2 pollici	C1 pollici	D pollici	E1 pollici	E2 pollici	F pollici	I pollici	K1 pollici	K2 pollici	K3 pollici	Q1 (Øext/Øint) mm
200	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	-	Ø300/Ø220
300	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	-	Ø300/Ø220
500	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4	Ø300/Ø220
800	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4	Ø380/Ø300
1000	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4	Ø380/Ø300
1500	1 1/2	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	-	Ø380/Ø300
2000	2"	2"	1 1/4	2"	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	-	Ø430/Ø350
2500	2"	2"	1 1/4	2"	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	-	Ø430/Ø350
3000	2"	2"	1 1/4	2"	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	-	Ø430/Ø350
4000	2 1/2	2 1/2	1 1/4	2 1/2	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	-	Ø430/Ø350
5000	2 1/2	2 1/2	1 1/4	2 1/2	1/2"	1/2"	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	-	Ø430/Ø350

Tabella altezze

Cap. l	Øe mm	Ht mm	R* mm	A1 mm	C1 mm	E1 mm	E2 mm	F mm	I mm	K1 mm	K2 mm	K3 mm	Q1** mm
200	650	1410	1535	295	1135	595	1135	425	540	295	915	-	365
300	750	1490	1650	335	1175	635	1175	465	605	335	935	-	405
500	850	1770	1945	350	1420	650	1420	650	935	350	950	1190	420
800	990	1810	2045	370	1440	670	1440	700	1150	370	990	1210	480
1000	1000	2100	2330	390	1710	690	1710	745	1150	390	990	1230	500
1500	1250	2225	2555	425	1815	725	1815	1115	1455	425	1265	-	555
2000	1450	2305	2725	460	1850	760	1850	1150	1490	460	1300	-	615
2500	1400	2530	2895	460	2100	760	2100	1275	1600	460	1300	-	615
3000	1450	2800	3155	475	2365	775	2365	1415	1645	475	1315	-	630
4000	1600	2880	3295	530	2400	830	2400	1450	1680	530	1370	-	665
5000	1800	2910	3425	530	2400	830	2400	1450	1680	530	1370	-	665

R*: Quota di ribaltamento


Q1**: altezza dal centro del boccaporto a terra



Scarica il materiale informativo



go.fiorinigroup.it/ita/materiale



fiorini

Fiorini Industries S.r.l.
Ph. +39 0543 723197 – Fax +39 0543 720413
Via Zampeschi 119 – 47122 Forlì (FC) – Italy
www.fiorini-industries.com