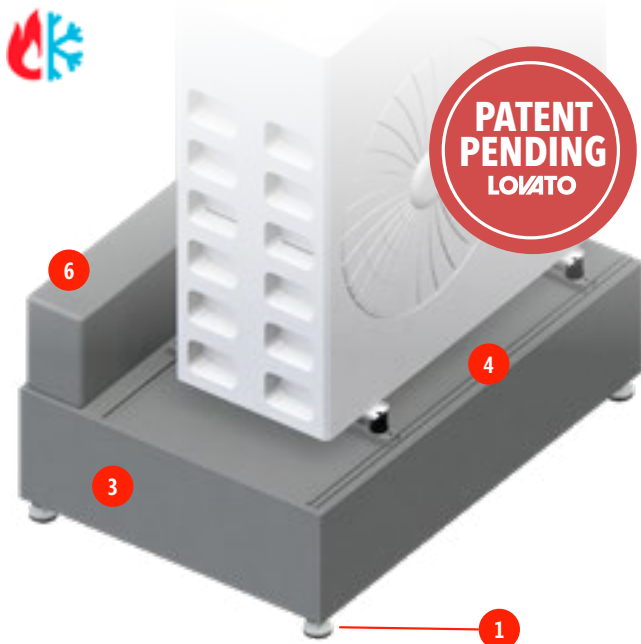


LOVATO **BOMBER 100 B**

DESCRIZIONE

BOMBER 100B è il nuovo e innovativo accumulo inerziale ultrapiatto rettangolare a basamento di capacità 100 litri, progettato per garantire il contenuto minimo di acqua nell'impianto per il corretto funzionamento della pompa di calore (PDC).

Concepito per essere posizionato all'esterno. Funge inoltre da basamento a supporto della PDC (max 200 Kg). Queste caratteristiche lo rendono unico ed esclusivo ed eliminano de initivamente la necessità di impiegare ulteriori spazi in ambienti interni. Già predisposto con kit di sostegno PDC antivibrante. Predisposto per l'installazione del vaso di espansione attraverso l'apposito kit fornito separatamente.

DESCRIPTION

BOMBER 100B est le nouveau et innovant accumulateur à inertie ultra-plat rectangulaire d'une capacité de 100 litres, conçu pour garantir une quantité minimale d'eau dans le système afin d'assurer le bon fonctionnement de la pompe à chaleur (PDC).

Il peut être installé à l'extérieur et sert également de base de support pour la PDC (jusqu'à 200 kg maximum). Ces caractéristiques en font un produit unique et exclusif, éliminant ainsi de initivement la nécessité d'utiliser un espace supplémentaire à l'intérieur. Il est déjà équipé d'un kit de support PDC antivibrations et est prédisposé pour le vase d'expansion.

PLUS/VANTAGGI



- Mini accumulo rettangolare ultracompatto a basamento a supporto della PDC.
- Utilizzo riscaldamento/raffrescamento.
- Isolamento termico e cover metallica adatti per utilizzo all' esterno.
- Modulo idraulico resistente alla corrosione.
- Staffa universale supporto PDC.
- Piedini supporto regolabili.
- Doppio sfiato aria manuale.
- Ridotte perdite di carico, portata fino a 4,5 m³/h.
- Kit anti-vibranti

AVANTAGES


- Mini accumulateur rectangulaire ultra-compact sur socle pour soutenir la PAC.
- Utilisation pour le chauffage/raffraîchissement.
- Isolation thermique adaptée pour une utilisation en extérieur.
- Module hydraulique résistant à la corrosion.
- Support universel pour PAC.
- Pieds de support réglables.
- Double évent d'air manuel.
- Faibles pertes de charge, débit jusqu'à 4,5 m³/h.
- Kit anti-vibrations

DESIGN

- | | |
|--|--|
| 1 4 Piedini di supporto regolabili. | 1. 4 Pieds de support réglables. |
| 2 2 Valvole di sfiato d'aria manuale. | 2 2 Soupapes de purge d'air manuelles. |
| 3 Cover metallica resistente alle intemperie | 3 Isolation. |
| 4 Staffe regolabili di supporto PDC universale + Kit Anti-vibranti | 4 Supports réglables universels PDC. + Kit anti-vibrations |
| 5 2 attacchi entrata ed uscita da: F 1" - M 1"¼.. | 5 2 raccords d'entrée et de sortie: F 1" - M 1"¼. |
| 6 Vaso espansione. (Accessorio) | 6 Vase d'expansion. (Accessoire) |
| 7 KIT estensione. (Accessorio) | 7 KIT d'extension. (Accessoire) |

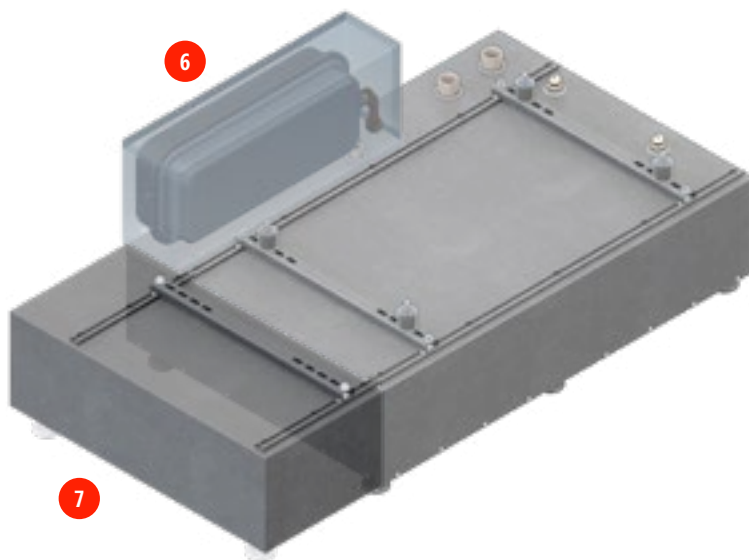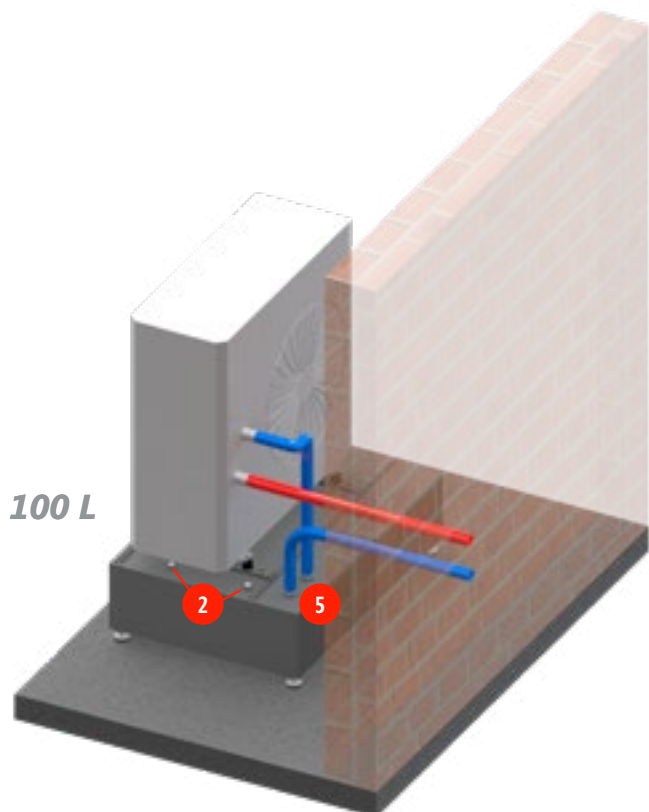


DIMENSIONI E ATTACCHI / DIMENSIONS ET CONNEXIONS

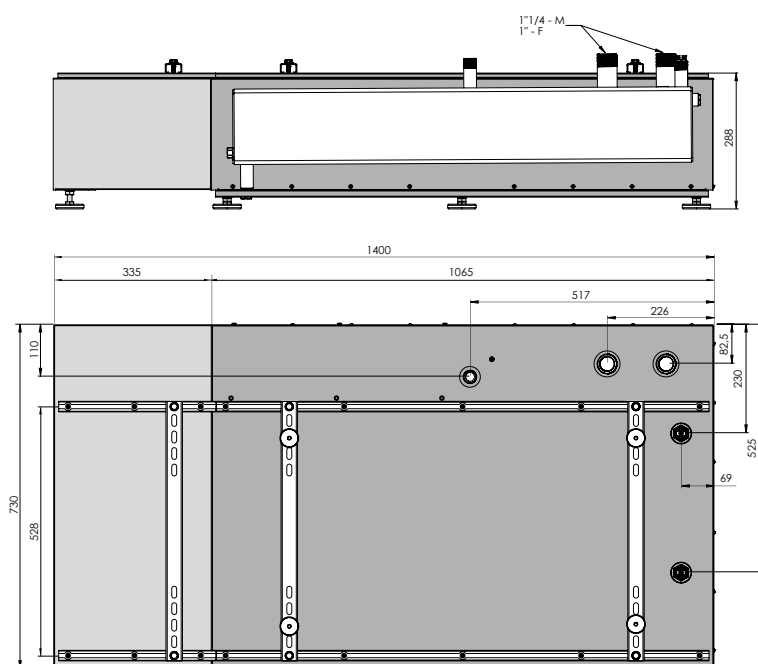


Capacità Capacité	100 L
Dimensioni Dimensions	1065 (1400) x 730 x 288 mm
Campo temperatura Plage de température	-10 ÷ 90 °C
Pressione max. di esercizio Pression maximum d'exercice	6 bar
Percentuale max glicole Pourcentage max de glycol	30%
Carico Massimo Charge maximale	200 kg
Materiale collettore Matériau collecteur	acciaio acier S235
Materiale isolamento Matériau d'isolation	Trocen C080 RN2 sp 40mm λ 0,034 W/ mk
Trattamento superficiale della cover Surface treatment of the cover	Vernice epossidica a polvere per esterni Peinture époxy en poudre pour l'extérieur
Trattamento superficiale anticorrosiva del modulo idraulico Traitement de surface anticorrosion du module hydraulique	Cataforesi epossidica Cataphorèse époxy.
Peso Poids	86 Kg
Colore Couleur	Grigio scuro - Gris foncé

DIREZIONE DEI FLUSSI OTTIMIZZATI / DIRECTION DES FLUX OPTIMISÉE

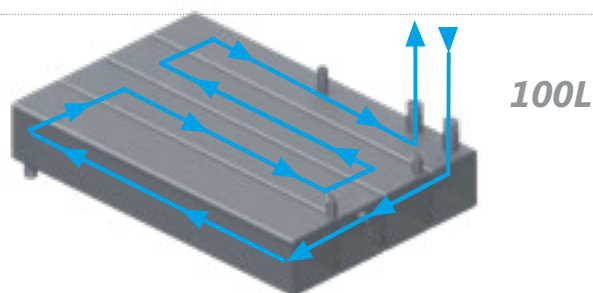


CAMERA INCLINATA PER AGEVOLARE SFOGO ARIA CHAMBRE INCLINÉE POUR FACILITER LA SORTIE DE L'AIR

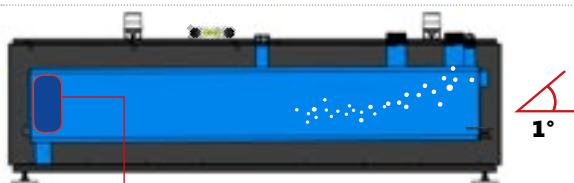


Foro di collegamento tra le camere - Trou de liaison entre les chambres.


PERDITE DI CARICO / PERTES DE CHARGE

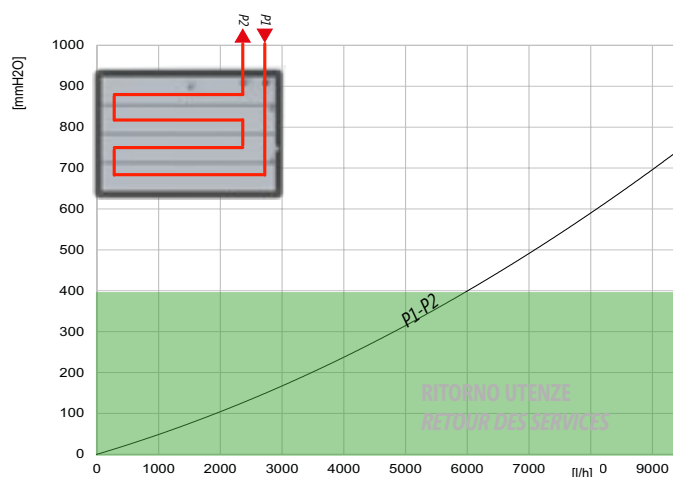

RITORNO UTENZE / RETOUR DES UTILISATEURS

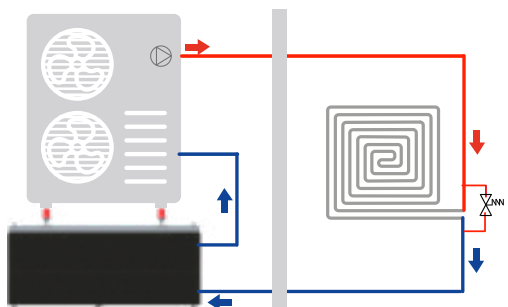

MANDATA UTENZE / ALIMENTATION DES UTILISATEURS.

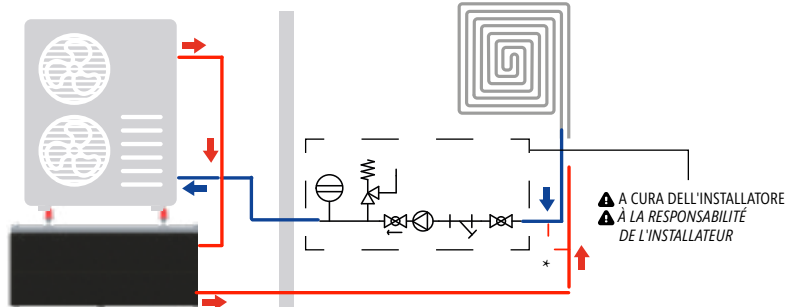

BOMBER 100 B

Mini accumulo inerziale ultrapiatto 100 l
Mini accumulateur d'inertie ultra-plat 100 l

COD.

49017086

ACCESSORI / ACCESSOIRES

Kit vaso di espansione 12l / Kit de vase d'expansion 12l

KIT estensione / KIT d'extension

KIT antivibranti / Kits anti-vibration

COD.

38002717

38002755

38002735